

KRO-062

CLASSIC LINE


- Monotrou, montage sur table
- Finition chromée
- Ressort chromé
- Flexible en matière synthétique
- Levier latéral commande unique
- Hauteur sur table: 480 mm
- Clapets anti-retour
- Débit à 4 bars: 18 l/min.
- Pression max.: 4 bar
- Ø de perçage: 45 mm
- Raccords flexibles (1/2")
- Conçu pour un usage régulier



KRO-060

CLASSIC LINE

- Monotrou, montage sur table
- Base chromée
- Tube inox AISI304
- Gicleur à rallonge (1500 mm)
- Levier latéral commande au coude
- Poignée ergonomique
- Hauteur sur table: 980 mm
- Clapets anti-retour
- Débit à 3 bars: 16 l/min.
- Pression max.: 8 bars
- Ø de perçage: 33 mm
- Raccords flexibles (1/2")
- Conçu pour un usage régulier

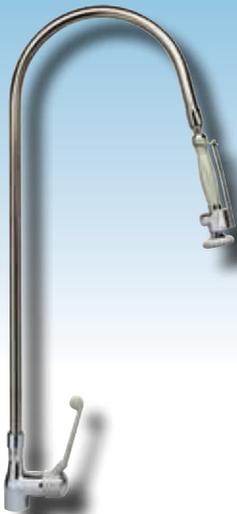

Robinetterie

Contactez-nous pour plus d'informations sur notre gamme de robinets quart de tour, enrouleurs, robinets infrarouge à pile ou sur secteur, robinets à commande au coude, commandes fémorales, cuves et dessus de planges en inox.



Grand choix de pièces détachées (SAV) disponibles de stock



Douchettes de prélavage



K50-1155-BS10

TOP LINE

SANIGUARD
protection

NSF

- Monotrou, montage sur table
- Finition chromée
- Ressort inox
- Flexible renforcé de nylon haute pression & revêtement en inox
- Leviers quart de tour
- Poignée à double paroi isolante
- Traitement anti-bactérien
- Joints Teflon
- Hauteur sur table: 965 mm
- Clapets anti-retour
- Embase renforcée
- Débit à 3 bars: 11 l/min.
- Pression max.: 8 bars
- Ø de perçage: 28,6 mm
- Avec raccords flexibles (1/2")
- Conçu pour un usage intensif



K53-1020BS

14 TURN
LOW FLOW
VALVES

RM30-402

PREMIUM LINE

“Eco Jet”

- Monotrou, montage sur table
- Finition chromée
- Ressort en inox
- Flexible renforcé avec revêtement de protection en inox
- Leviers quart de tour
- Poignée ergonomique
- Hauteur sur table: 1200 mm
- Clapets anti-retour
- Débit à 4 bars: 17 l/min.
- Pression max.: 5 bars
- Ø de perçage: 30 mm
- Avec raccords flexibles (1/2")
- Conçu pour un usage intensif



RM30-400

RM30-401

14 TURN
LOW FLOW
VALVES

RM30-105

PROMO LINE

“Eco Plus”

- Monotrou, montage sur table
- Finition chromée
- Ressort en acier plastifié (gris)
- Flexible renforcé avec revêtement en matière synthétique
- Leviers quart de tour
- Poignée ergonomique
- Hauteur sur table: 1200 mm
- Clapets anti-retour
- Débit à 4 bars: 17 l/min.
- Pression max.: 5 bars
- Ø de perçage: 30 mm
- Avec raccords flexibles (1/2")
- Avec robinet intermédiaire
- Conçu pour un usage régulier



14 TURN
LOW FLOW
VALVES

Réf.	Description
K50-1155-BS10	Top Line douchette avec robinet intermédiaire
K50-1100BR	Douchette sans robinet intermédiaire
K55-7010	Robinet avec bec orientable (L 250 mm)
K53-1020BS	Top Line douchette murale sans robinet

Saniguard® est un traitement anti-bactérien inaltérable appliqué aux métaux et plastiques, qui empêche que des bactéries et moisissures qui entrent en contact avec la surface traitée, ne se développent sur le produit.

NSF

Intérêt du gicleur !
- Economiseur d'eau (low flow)
- Poignée Saniguard®

Réf.	Description
RM30-402	Premium Line douchette avec robinet intermédiaire
RM30-400	Douchette sans robinet intermédiaire
RM30-401	Robinet avec bec orientable (L 330 mm)

Réf.	Description
RM30-105	Promo Line douchette avec robinet intermédiaire

Les réflexes pour mieux consommer!
Quelques gestes pour économiser sur votre consommation d'eau.

- Avant de rincer, grattez ou essuyez au maximum les résidus
- Planifier vos lavages réduit la consommation d'eau
- Assurez-vous de la bonne pression et température de l'eau
- Un entretien régulier de vos installations évite calcaire & fuites