





## Plinthe polyester-béton "H10"

**Finition hygiénique de parois pour l'industrie alimentaire, chambres froides et salles de préparations. Hauteur: 10 cm**

- Raccordement imputrescible entre parois et sol
- Aucun espace creux derrière la plinthe (donc pas de bactérie)
- Imperméable et très résistante
- Finition parfaite
- PCM-470 avec couverture inox
- En barre de 1 mètre
- Coloris: RAL9002 ou RAL9010
- Epais.: 1 cm (centre) – 2,8 cm (socle)
- Coins intérieurs & extérieurs 10x10x10 cm
- Emballage plinthe = 10 m par carton (10 x 1 m)
- Emballage colle & silicone = 24 cartouches/crt

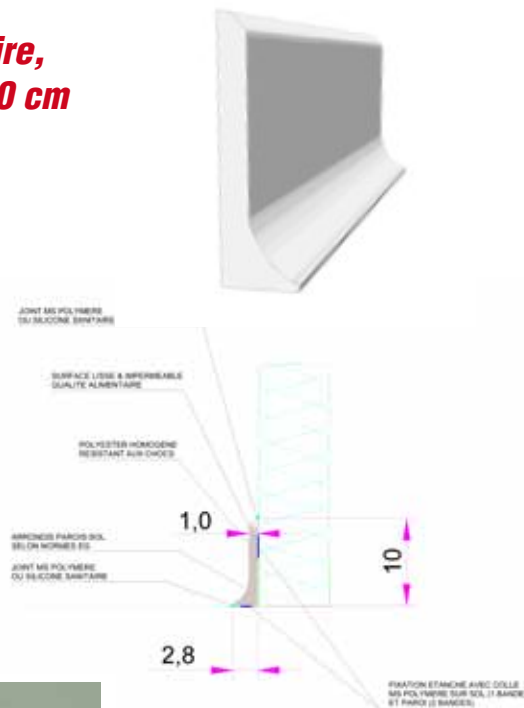

### Références

PCM-470: Plinthe en polyester-béton – Couverture inox – L 1m  
 PCM-471: Plinthe en polyester-béton – RAL 9002 – L. 1m  
 PCM-472: Plinthe en polyester-béton – RAL 9010 – L. 1m

PCM-473: Coin intérieur en polyester-béton – RAL 9002  
 PCM-474: Coin intérieur en polyester-béton – RAL 9010  
 PCM-475: Coin extérieur en polyester-béton – RAL 9002  
 PCM-476: Coin extérieur en polyester-béton – RAL 9010

PRO-702: Colle Linum Hyper-Pro 7 (290 ml) – RAL9002  
 PRO-703: Colle Linum Hyper-Pro 7 (290 ml) – RAL9010  
 PRO-102X: Silicone neutre Linum (290 ml) – RAL9002  
 PRO-102XX: Silicone neutre Linum (290 ml) – RAL9010

### Montage:

La plinthe en polyester-béton se fixe avec une colle élastique MS polymère. Il est très important que la plinthe, ainsi que le sol et les parois soient parfaitement propres, secs et dégraissés avant la fixation. Poncez l'arrière de la plinthe (papier de verre P60). Commencez toujours par installer les coins, réglez-les et posez les longueurs de la même façon. Réglez les positions à l'aide de cales plastiques. Utilisez une meuleuse d'angle avec un disque diamant 230 mm pour couper les longueurs sur mesure. Utilisez toujours des produits de nettoyage neutres.

VOTRE SPÉCIALISTE EN COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION ISOTHERME



Linum Europe S.A. • Belgique  
 Vijverhoek 53 - 8520 Kuurne  
 T: 056 35 92 94 - F: 056 35 88 47  
 Mail: info@linum.eu

Linum Europe S.A. • France  
 34, rue des Châteaux - 59290 Wasquehal  
 T: 03 20 24 09 99 - F: 03 20 36 29 93  
 Mail: info-fr@linum.eu



www.linum.eu